


Polypropylen

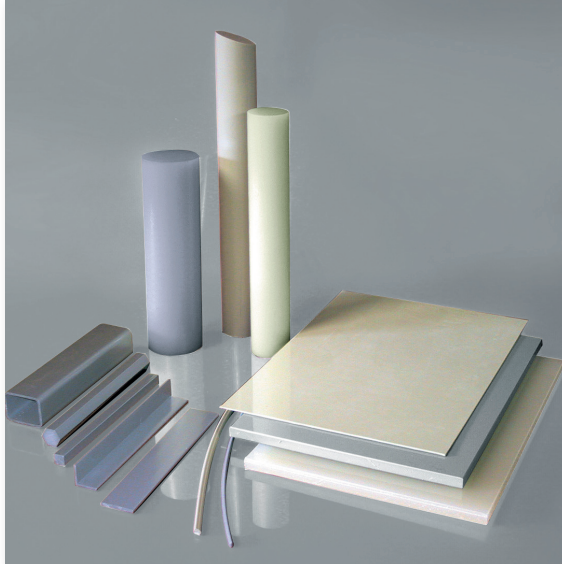

Eigenschaften:

- homopolymer
- niedrige Dichte
- gute Wärmeformbeständigkeit
- hohe Oberflächenhärte
- gute Steifigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittelkonformität
- Trinkwasserzulassung
- gute Verschweißbarkeit

Anwendungen:

- Behälter- und Apparatebau
- Absauganlagen
- Lebensmittelformen
- Beizwannen
- Schwimmbadbau
- Galvanisierbehälter
- Semiconductor Apparate
- Stanzunterlagen
- Chemieanlagenbau

senolen® PP Platten, extrudiert

Stärke mm	2.000 x 1.000 mm ca. kg/Platte	3.000 x 1.500 mm ca. kg/Platte	4.000 x 2.000 mm ca. kg/Platte
1,0	1,80 [N] ■		
1,5	2,70 [N]		
2,0	3,70 [N] ■	8,30 ■	
3,0	5,50 [N] ■	12,40 [N] ■	
4,0	7,30 [N] ■	16,50 [N] ■	
5,0	9,20 [N] ■	20,60 [N] ■ □	36,70 ■
6,0	11,00 [N] ■	24,80 [N] ■ □	44,00 ■
8,0	14,70 [N] ■	33,00 [N] ■ □	58,70 ■
10,0	18,30 [N] ■ □	41,30 [N] ■ □	73,40 ■
12,0	22,00 [N] ■	49,50 [N] ■ □	88,00 ■
15,0	27,50 [N] ■ □	61,90 [N] ■ □	110,00 ■
20,0	36,70 [N] ■ □	82,50 [N] ■ □	146,70 ■
25,0	45,80 [N] ■	103,20 [N] ■ □	183,40 ■
30,0	55,00 [N] ■	123,80 ■ □	220,10 ■
40,0	73,40 [N] ■	165,10 ■	293,40 ■
50,0	91,70 ■		366,80 ■

senolen® PP Platten, gepresst

Stärke mm	2.000 x 1.000 mm ca. kg/Platte
20,0	39,00 ■
25,0	49,30 ■
30,0	58,50 [N] ■
35,0	67,70 ■
40,0	76,90 [N] ■
50,0	96,70 [N] ■
60,0	115,10 [N] ■
70,0	133,60 ■
80,0	153,70 [N] ■
100,0	190,30 [N]

senolen® PP Schweißdrähte

AD mm	Länge m/kg	Stab 1m	Rolle 3,5 kg
3,0	150	■	[N] ■ □
4,0	85	■	[N] ■ □
5,0	45		■ □

b mm	h mm	Länge m/kg	Stab 2m	Rolle 3,5 kg
4,0	2,6	125	■	■
4,3	3,2	111		■
5,0	3,4	80	■	[N] ■
6,0	4,3	55	■	■

b mm	h mm	Länge m/kg	Rolle 3,5 kg
5,0	2,9	115	■
5,0	3,0	115	[N]
6,0	3,6	80	■
7,0	4,0	55	■

[N] Natur ■ Grau □ Weiß

Weitere Formate, Farben und Stärken auf Anfrage.

Version 2/112021