


Alu - Profilsystem

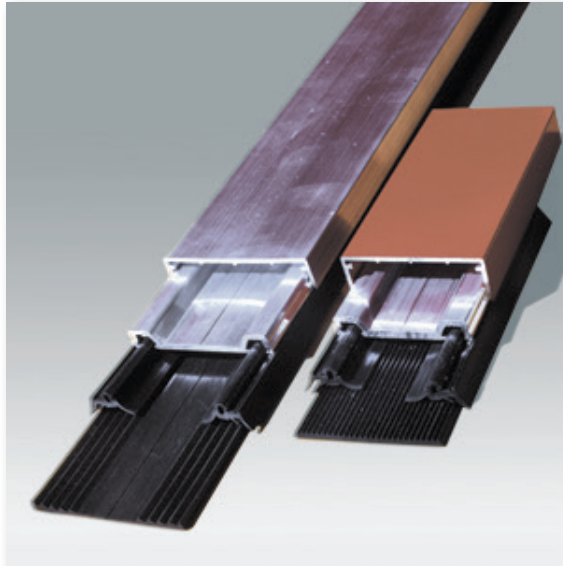

Eigenschaften:

- hohe Steifigkeit
- zwangsgeführte Gummidichtungen
- leichte Verlegung
- beschichtbar
- leicht rollbar

Anwendungen:

- Bauverglasungen
- Dach- und Wandverglasungen
- Satteldächer und Tonnengewölbe
- Wintergärten und Gewächshäuser

Clipsabdeckung CAD

Bezeichnung	BreiteHöhe mm mm		Länge 6.000 mm	Länge 7.000 mm
CAD 5017	50,7	17,0	x	x
CAD 6013	60,7	13,0	x	x
CAD 8017	80,5	17,0	x	x
CAD 10017	100,5	17,0	x	

Universaldeckschiene UDS

Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Länge 6.000 mm	Länge 7.000 mm
UDS 5008	48,0	8,0	x	x
UDS 6008	58,0	8,0	x	x
UDS 8008	77,9	8,0	x	x
UDS 10008	95,9	8,0	x	

Unterlagengummi ULG

Bezeichnung	Farbe	Breite mm	Stärke mm
ULG 50	■	50,0	3,0
ULG 60	■	60,0	3,0
ULG 80	■	80,0	3,0
ULG 100	■	100,0	3,0

Zubehör:

Dichtlippengummi DL schwarz und Endkappen EKK (passend zu den Profilbreiten 50, 60, 80 und 100 mm in schwarz) lagernd.