


Polycarbonat, extrudiert

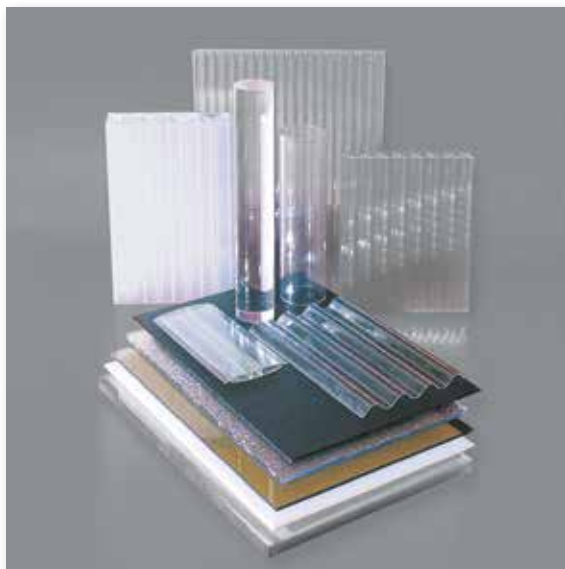

Eigenschaften:

- hohe Schlagzähigkeit
- beinahe unzerbrechlich
- UV-stabilisiert (senolex Solar)
- geringes Gewicht
- breiter Temperaturbereich
-40° bis +120°C

Anwendungen:

- Maschinenverglasung
- Bootsverglasung
- Bushaltestellen
- Dach- und Wandverglasung
- Eishockeybanden
- med.techn. Teile
- Schaltanlagenbau
- Kabinenbau
- Vitrinenverglasung
- Wintergärten
- Bühnendekoration

senolex® PC Platten, unvergütet

Format mm	Farbe	LD %	Stärke mm											
			0,75	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0
2.050 x 1.250	[K]	ca. 86	x	x	x	x								
3.050 x 2.050	[K]	ca. 86				x	x	x	x	x	x	x	x	x

senolex® PC Solar Platten, beidseitig UV-vergütet

Format mm	Farbe	LD %	Stärke mm							
			2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
3.050 x 2.050	[K]	ca. 86	x	x	x	x	x	x	x	x
6.100 x 2.050	[K]	ca. 86			x		x	x		
3.050 x 2.050	[O]	ca. 50		x	x					

senolex® Solar HC PC Vollplatten, erhöht kratzfest

Format mm	Farbe	LD %	Stärke mm						
			3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
3.050 x 2.050	K	ca. 86	x	x	x	x	x	x	x

senolex® Rohre

AD mm	Farbe	Länge mm	Wandstärke mm
10 bis 200	[T]	2.000	2,0 bis 5,0

[K] Klar [O] Opal [T] Transparent

Weitere Formate, Farben und Stärken auf Anfrage.