


Styrolacrylnitril, extrudiert

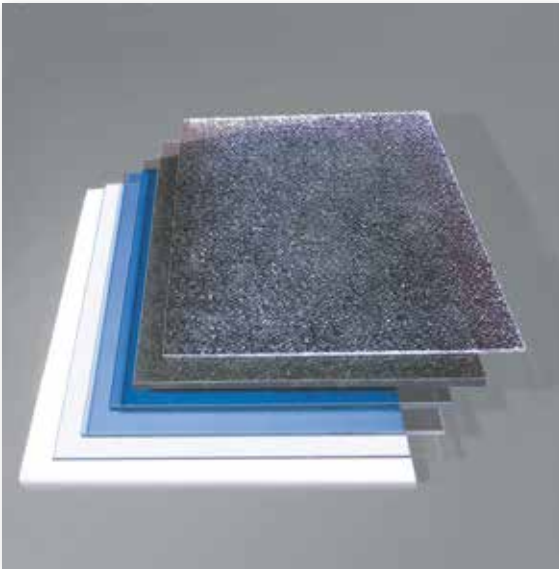

Eigenschaften:

- UV-stabilisiert
- Lichtdurchlässigkeit 89%
- hohe Steifigkeit
- geringe Wasseraufnahme
- wärmeformbeständig

Anwendungen:

- Bildverglasung
- Displays
- Lichtkuppeln
- Schwimmbadabdeckung
- Torverglasung
- Einhausungen
- Trennwände

senosan® Solar SAN

Format mm	Farbe	LD %	Stärke mm			
			1,5	2,0	2,5	3,0
3.050 x 2.050	K	ca. 89	x	x	x	x